




DRIVE
SOLUTIONS




ELA-flex SD®

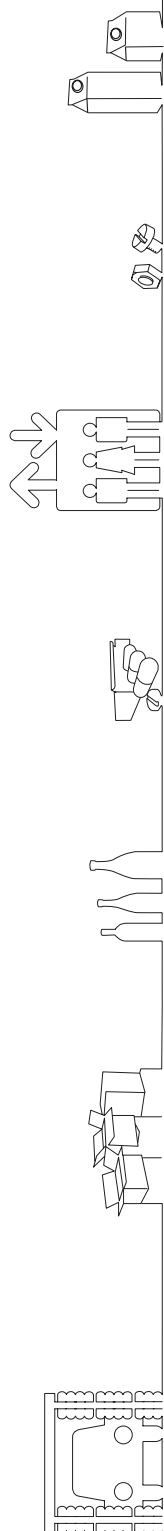

ELATECH F025T5A0

Cinghie dentate ELA-flex SD® Synchro Drive

Le cinghie dentate ELA-flex SD® sono prodotte con cavo continuo in acciaio ad elevata resistenza e poliuretano ad alta resistenza all'usura, all'abrasione e alla lacerazione.

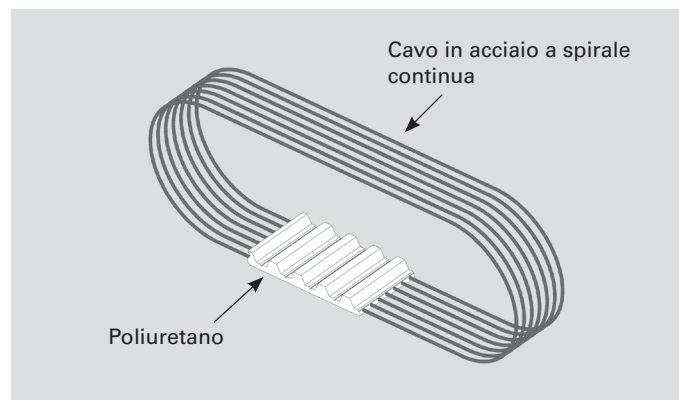

Non avendo giunture o saldature, le cinghie non presentano sezioni trasversali deboli. Le cinghie dentate ELA-flex SD® sono quindi ideali per le applicazioni di trasmissione di potenza ad alta velocità e di trasporto di carichi elevati.

L'esclusivo processo di produzione ad alta tecnologia progettato dalla nostra ricerca e sviluppo consente di produrre cinghie di qualsiasi lunghezza, dente per dente, da un **minimo di 800 mm fino ad un massimo di 24.000 mm**, per consentire la massima flessibilità applicativa.

Tolleranze di lunghezza

Sviluppo cinghia [mm]	Tolleranza sullo sviluppo (+/-) [mm]	Sviluppo cinghia [mm]	Tolleranza sullo sviluppo (+/-) [mm]
900	0,75	4000	2,11
1100	0,85	4250	2,24
1300	0,95	4500	2,32
1500	1,04	4750	2,40
1700	1,13	5000	2,52
1900	1,22	5300	2,64
2120	1,30	5600	2,72
2240	1,35	6000	2,92
2360	1,44	6300	3,04
2500	1,49	6700	3,19
2650	1,57	7100	3,35
2800	1,61	7500	3,51
3000	1,70	8000	3,70
3550	1,91	9000	4,09
3750	2,03	Oltre	a richiesta

Cinghie doppia dentatura (DUAL)

Su richiesta è possibile fornire ELA-flex SD® come cinghia a doppia dentatura. Viene richiesto un quantitativo minimo.

Certificazione del prodotto

- Le cinghie ELATECH® sono certificate secondo la direttiva RoHS 2011/65/UE.

Cavi speciali

Per risolvere qualsiasi esigenza di progettazione, le cinghie ELA-flex SD® possono essere prodotte con cavi speciali:

HPL ad alta prestazione

HFE ad alta flessibilità

INOX acciaio inossidabile per ambienti altamente aggressivi o alimentari

ARAMIDE basso peso, maggiore flessibilità, amagnetico (La costruzione di cavi bifilari è disponibile su richiesta)

Cinghie antistatiche

Su richiesta è possibile fornire cinghie ELA-flex SD® con proprietà antistatiche, utilizzando uno specifico rivestimento elettricamente conduttivo od una miscela speciale. Viene richiesto un quantitativo minimo.

Tolleranza di spessore e larghezza

Le cinghie ELA-flex SD® standard sono rettificati sul dorso e vengono prodotti con una buona precisione di larghezza (vedi tabelle tecniche).

Per esigenze applicative particolari, è possibile produrre tolleranze speciali di spessore e larghezza.

Designazione della cinghia

Esempio di ordine "AT" passo metrico:


ELA-flex SD® passo metrico	EF	075	AT20	A	11200	Z
Cinghia ELA-flex SD®						
Larghezza in mm (3 cifre)						
Profilo "AT" - Passo 20 mm						
A= cavi in acciaio S= cavi in acciaio inox K= cavi in aramide F= cavi ad alta flessibilità H= cavi ad alta flessibilità e prestazioni P= cavi maggiorati						
Lunghezza in mm (5 cifre)						
Z= tessuto sui denti (PAZ) R= tessuto sul dorso (PAR) D= tessuto PAZ + PAR						

Esempio di ordinazione passo in pollici "H":

ELA-flex SD® passo in pollici	EF	200	H	A	01702	Z
Cinghia ELA-flex SD®						
Larghezza (x 0,254 = mm) - 3 cifre						
Profilo "H"						
A= cavi in acciaio S= cavi in acciaio inox K= cavi in aramide F= cavi ad alta flessibilità H= cavi ad alta flessibilità e prestazioni P= cavi maggiorati						
Lunghezza in mm (5 cifre)						
Z= tessuto sui denti (PAZ) R= tessuto sul dorso (PAR) D= tessuto PAZ + PAR						

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Passo metrico 5 mm
- Ideale per trasmissioni in cui è richiesta un'elevata flessibilità della cinghia
- Consente l'utilizzo di pulegge di piccolo diametro
- Potenza trasmissibile fino a 5 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

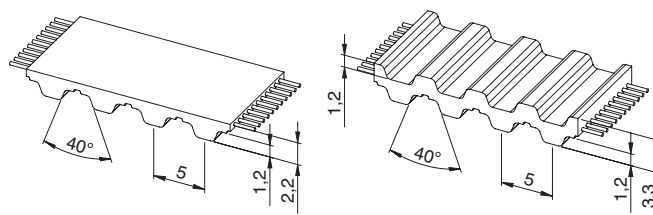

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	16	25	32	50	75	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	384	610	930	1215	1890	2815	3775	5665
Peso [kg/m]	0,02	0,03	0,05	0,07	0,11	0,16	0,21	0,32

Altre larghezze sono disponibili su richiesta



Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	1,966	1,915	1,872	1,834	1,802	1,773	1,663	1,583	1,520	1,468	1,425	1,388	1,354	1,325	1,299	1,274
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,040	0,078	0,115	0,151	0,186	0,348	0,497	0,637	0,769	0,895	1,017	1,135	1,249	1,360	1,467

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	1,252	1,231	1,211	1,204	1,194	1,176	1,160	1,145	1,131	1,116	1,091	1,068	1,046	1,026	1,007	0,989
P _{spez} [W/cm]	1,573	1,676	1,776	1,815	1,875	1,971	2,065	2,158	2,250	2,338	2,513	2,684	2,847	3,007	3,162	3,314


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	0,972	0,957	0,942	0,928	0,895	0,866	0,840	0,815	0,793	0,772	0,753	0,735	0,717	0,701	0,686	0,672
P _{spez} [W/cm]	3,462	3,609	3,749	3,886	4,218	4,533	4,835	5,120	5,395	5,658	5,912	6,153	6,382	6,607	6,824	7,033

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controflessione		 Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	10	30 mm	15	30 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

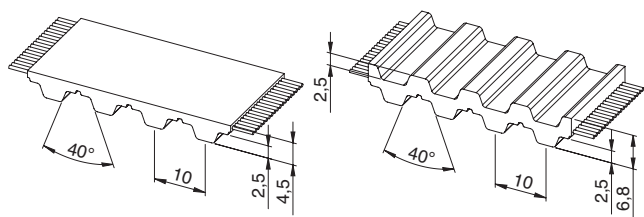

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Passo metrico 10 mm
- Ideale per trasmissioni in cui è richiesta un'elevata flessibilità della cinghia
- Consente l'utilizzo di pulegge di piccolo diametro
- Potenza trasmissibile fino a 30 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	16	25	32	50	75	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	1150	1840	2760	3570	5640	8400	11160	16790
Peso [kg/m]	0,05	0,07	0,12	0,15	0,23	0,35	0,46	0,69

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	8,244	8,009	7,805	7,627	7,472	7,339	6,804	6,411	6,105	5,857	5,648	5,467	5,306	5,163	5,034	4,916
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,168	0,327	0,479	0,626	0,768	1,425	2,014	2,557	3,066	3,549	4,007	4,445	4,866	5,271	5,663

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	4,808	4,708	4,614	4,577	4,526	4,444	4,366	4,292	4,222	4,157	4,033	3,920	3,815	3,718	3,626	3,541
P _{spez} [W/cm]	6,042	6,409	6,764	6,902	7,109	7,445	7,771	8,090	8,401	8,706	9,291	9,851	10,386	10,901	11,389	11,866

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	3,460	3,385	3,312	3,245	3,088	2,946	2,817	2,701	2,593	2,492	2,398	2,311	2,228	2,150	2,077	2,007
P _{spez} [W/cm]	12,318	12,761	13,179	13,592	14,549	15,424	16,224	16,969	17,646	18,269	18,836	19,359	19,832	20,264	20,661	21,015

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	12	60 mm	20	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Passo metrico 20 mm
- Ideale per trasmissioni in cui è richiesta un'elevata flessibilità della cinghia
- Potenza trasmissibile fino a 100 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**
- Disponibile esecuzione con cavo HPL

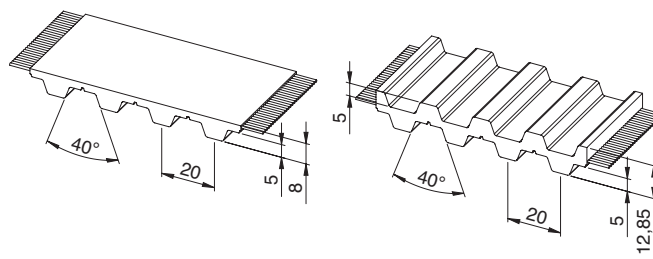

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	25	32	50	75	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	4165	5390	8330	12740	16905	25480
Peso [kg/m]	0,18	0,23	0,37	0,55	0,73	1,10

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	33,263	32,181	31,242	30,424	29,714	29,097	26,579	24,777	23,393	22,269	21,320	20,502	19,783	19,140	18,561	18,029
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,674	1,309	1,911	2,489	3,047	5,566	7,783	9,798	11,659	13,395	15,028	16,572	18,038	19,435	20,766

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	17,542	17,093	16,673	16,511	16,278	15,909	15,562	15,234	14,922	14,623	14,069	13,563	13,092	12,659	12,252	11,870
P _{spez} [W/cm]	22,042	23,268	24,442	24,896	25,568	26,654	27,702	28,714	29,689	30,624	32,411	34,086	35,643	37,116	38,487	39,773


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	11,510	11,173	10,851	10,546	9,842	9,209	8,639	8,114	7,630	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	40,978	42,117	43,178	44,170	46,377	48,213	49,753	50,976	51,931	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	15	120 mm	25	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm



CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Passo metrico 3 mm
- Profilo e dimensione del dente ottimizzato per garantire una deformazione minima con distribuzione uniforme del carico
- Cavi in acciaio ad alta resistenza e ridotta estensione per garantire un'elevata stabilità e un basso allungamento
- Effetto poligonale ridotto con limitazione di vibrazioni e rumore
- Potenza trasmissibile fino a 5 kW
- **Lunghezza massima 2400 mm**

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	8	10	12	16	20	25	32	50	75	100
Carico di trazione ammissibile [N]	225	290	350	480	610	770	990	1535	2305	3105
Peso [kg/m]	0,018	0,022	0,026	0,035	0,044	0,054	0,070	0,108	0,162	0,216

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	1,550	1,530	1,520	1,500	1,490	1,470	1,420	1,390	1,360	1,320	1,290	1,250	1,224	1,196	1,170	1,147
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,032	0,064	0,094	0,125	0,154	0,298	0,437	0,571	0,693	0,809	0,919	1,025	1,127	1,226	1,321

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	1,124	1,104	1,084	1,077	1,066	1,048	1,031	1,016	1,001	0,986	0,959	0,934	0,911	0,889	0,868	0,849
P _{spez} [W/cm]	1,413	1,502	1,589	1,623	1,674	1,756	1,836	1,914	1,991	2,065	2,209	2,347	2,479	2,606	2,728	2,845

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	0,831	0,814	0,797	0,782	0,746	0,713	0,683	0,656	0,631	0,607	0,585	0,565	0,545	0,527	0,510	0,493
P _{spez} [W/cm]	2,958	3,068	3,173	3,274	3,513	3,733	3,935	4,122	4,293	4,452	4,597	4,732	4,855	4,967	5,070	5,164

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	15	20 mm	20	20 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Passo metrico 5 mm
- Profilo e dimensione del dente ottimizzato per garantire una deformazione minima con distribuzione uniforme del carico
- Cavi in acciaio ad alta resistenza e ridotta estensione per garantire un'elevata stabilità e un basso allungamento
- Effetto poligonale ridotto con limitazione di vibrazioni e rumore
- Potenza trasmissibile fino a 15 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

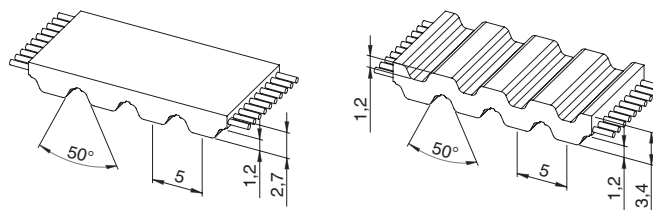

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	16	25	32	50	75	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	1150	1840	2760	3570	5640	8400	11160	16790
Peso [kg/m]	0,03	0,05	0,08	0,11	0,17	0,25	0,33	0,50

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	2,897	2,855	2,817	2,783	2,753	2,725	2,62	2,54	2,458	2,383	2,317	2,258	2,204	2,153	2,108	2,066
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,060	0,118	0,175	0,231	0,285	0,549	0,798	1,030	1,248	1,456	1,655	1,846	2,029	2,207	2,379

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	2,027	1,990	1,955	1,942	1,923	1,892	1,863	1,836	1,809	1,784	1,736	1,693	1,653	1,615	1,580	1,546
P _{spez} [W/cm]	2,547	2,709	2,866	2,929	3,020	3,170	3,316	3,460	3,599	3,736	4,000	4,256	4,500	4,734	4,962	5,181


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	1,514	1,485	1,456	1,429	1,367	1,311	1,260	1,213	1,169	1,128	1,091	1,055	1,023	0,991	0,961	0,933
P _{spez} [W/cm]	5,391	5,598	5,795	5,986	6,442	6,862	7,255	7,619	7,957	8,271	8,568	8,839	9,101	9,337	9,555	9,766

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	15	30 mm	25	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

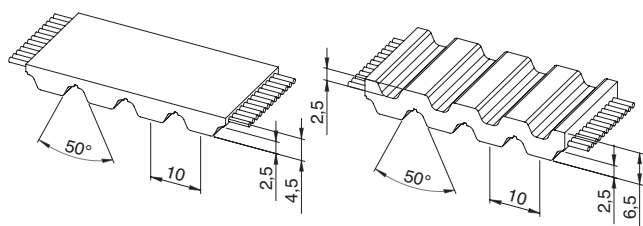

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Passo metrico 10 mm
- Profilo e dimensione del dente ottimizzato per garantire una deformazione minima con distribuzione uniforme del carico
- Cavi in acciaio ad alta resistenza e ridotta estensione per garantire un'elevata stabilità e un basso allungamento
- Effetto poligonale ridotto con limitazione di vibrazioni e rumore
- Potenza trasmissibile fino a 70 kW
- Dente a due lati disponibile (su richiesta per cavi speciali)
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**
- **Esecuzione con cavo HPL disponibile**

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	16	25	32	50	75	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	2695	4165	5390	8330	12740	16905	25480
Peso [kg/m]	0,09	0,14	0,18	0,29	0,43	0,57	0,86

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	14,096	13,856	13,633	13,424	13,23	13,049	12,312	11,951	11,457	11,025	10,644	10,305	10,000	9,723	9,469	9,235
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,290	0,571	0,843	1,108	1,366	2,578	3,754	4,799	5,772	6,687	7,553	8,377	9,163	9,915	10,637

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	9,018	8,815	8,626	8,553	8,447	8,279	8,119	7,968	7,824	7,686	7,429	7,191	6,971	6,766	6,573	6,393
P _{spez} [W/cm]	11,331	12,000	12,645	12,897	13,268	13,871	14,454	15,018	15,566	16,097	17,113	18,072	18,978	19,836	20,649	21,420

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	6,222	6,060	5,907	5,761	5,424	5,120	4,844	4,591	4,357	4,139	3,936	3,746	3,566	3,397	3,236	3,084
P _{spez} [W/cm]	22,152	22,846	23,504	24,130	25,557	26,807	27,897	28,841	29,652	30,339	30,912	31,377	31,742	32,012	32,193	32,289

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	15	50 mm	25	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Passo metrico 10 mm
- Profilo e dimensione del dente ottimizzato per garantire una deformazione minima con distribuzione uniforme del carico
- Cavi in acciaio ad alta resistenza e ridotta estensione per garantire un'elevata stabilità e un basso allungamento
- Effetto poligonale ridotto con limitazione di vibrazioni e rumore
- Potenza trasmissibile fino a 70 kW
- **Lunghezza massima 2400 mm**

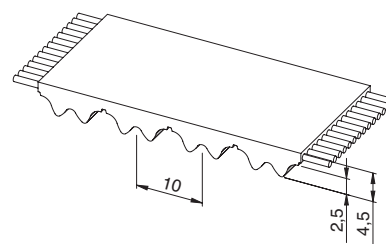

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	16	25	32	50	75	100
Carico di trazione ammissibile [N]	2430	4040	5120	8090	12400	16440
Peso [kg/m]	0,09	0,14	0,18	0,29	0,43	0,57

Altre larghezze sono disponibili su richiesta



Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	15,51	15,22	14,95	14,70	14,47	14,26	13,41	13,15	12,60	12,13	11,71	11,34	11,00	10,69	10,42	10,16
P _{spez} [W/cm]	0,00	0,32	0,63	0,92	1,21	1,49	2,81	4,13	5,28	6,35	7,36	8,31	9,21	10,08	10,91	11,70

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	9,92	9,70	9,49	9,41	9,29	9,11	8,93	8,76	8,61	8,45	8,17	7,91	7,67	7,44	7,23	7,03
P _{spez} [W/cm]	12,46	13,20	13,91	14,19	14,59	15,26	15,90	16,52	17,12	17,71	18,82	19,88	20,88	21,82	22,71	23,56

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	6,84	6,67	6,50	6,34	5,97	5,63	5,33	5,05	4,79	4,55	4,33	4,12	3,92	3,74	3,56	3,39
P _{spez} [W/cm]	24,37	25,13	25,85	26,54	28,11	29,49	30,69	31,73	32,62	33,37	34,00	34,51	34,92	35,21	35,41	35,52

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controflessione		 Trasmissione con controflessione	
	Z _{min}	Galoppino d _{min}	Z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	15	50 mm	25	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm

Nota

È necessario un profilo speciale della puleggia.
Contattare l'ufficio tecnico di Elatech® per i dettagli.

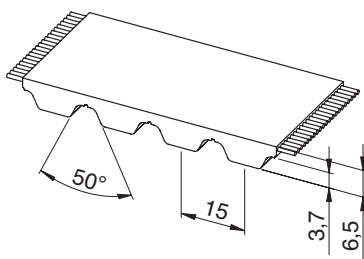

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Passo metrico 15 mm
- Profilo e dimensione del dente ottimizzato per garantire una deformazione minima con distribuzione uniforme del carico
- Cavi in acciaio ad alta resistenza e ridotta estensione per garantire un'elevata stabilità e un basso allungamento
- Effetto poligonale ridotto con limitazione di vibrazioni e rumore
- Potenza trasmissibile fino a 200 kW

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	25	32	50	75	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	5760	7200	11520	17280	23040	34560
Peso [kg/m]	0,22	0,28	0,44	0,66	0,88	1,33

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	34,33	33,874	33,435	33,012	32,606	32,217	30,489	27,999	26,49	25,174	24,019	22,992	22,068	21,230	20,467	19,760
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,709	1,400	2,074	2,731	3,374	6,385	8,795	11,095	13,180	15,090	16,853	18,487	20,008	21,431	22,760

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	19,103	18,495	17,922	17,704	17,385	16,878	16,399	15,940	15,508	15,093	14,317	13,603	12,939	12,323	11,746	11,201
P _{spez} [W/cm]	24,004	25,176	26,273	26,696	27,306	28,278	29,191	30,044	30,854	31,608	32,981	34,186	35,227	36,131	36,897	37,533

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	10,688	10,203	9,740	9,301	8,289	7,377	6,546	5,784	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	38,052	38,463	38,757	38,957	39,057	38,622	37,700	36,342	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controflessione		Trasmissione con controflessione	
	Z _{min}	Galoppino d _{min}	Z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	25	120 mm	40	180 mm

Lunghezza minima disponibile


Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

Nota

È necessario un profilo speciale della puleggia.
Contattare l'ufficio tecnico di Elatech® per i dettagli.

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Passo metrico 20 mm
- Profilo e dimensione del dente ottimizzato per garantire una deformazione minima con distribuzione uniforme del carico
- Cavi in acciaio ad alta resistenza e ridotta estensione per garantire un'elevata stabilità e un basso allungamento
- Effetto poligonale ridotto con limitazione di vibrazioni e rumore
- Potenza trasmissibile fino a 200 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm**
(è possibile fornire dentature allineate a richiesta)

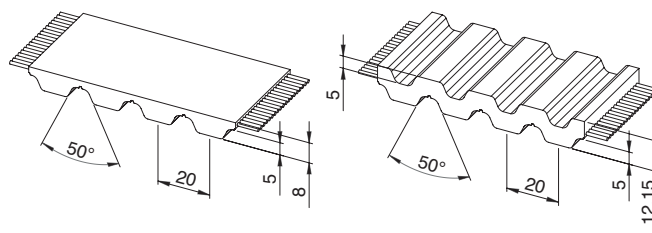

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	25	32	50	75	100	150
Carico di trazione ammmissibile [N]	5760	7200	11520	17280	23040	34560
Peso [kg/m]	0,24	0,31	0,48	0,73	0,97	1,45

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	48,192	47,288	46,438	45,639	44,885	44,175	41,199	38,923	36,911	35,157	33,617	32,248	31,016	29,899	28,880	27,938
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,990	1,945	2,867	3,760	4,626	8,628	12,227	15,460	18,407	21,120	23,637	25,982	28,177	30,241	32,180

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	27,063	26,251	25,487	25,197	24,771	24,096	23,456	22,845	22,269	21,715	20,681	19,729	18,844	18,023	17,252	16,527
P _{spez} [W/cm]	34,006	35,734	37,363	37,994	38,907	40,370	41,755	43,059	44,305	45,477	47,641	49,58	51,303	52,841	54,196	55,377


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	15,842	15,196	14,579	13,993	12,643	11,427	10,320	9,304	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	56,402	57,284	58,009	58,609	59,576	59,829	59,432	58,456	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	18	120 mm	25	180 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

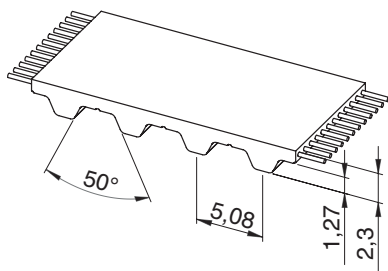

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo UNI/ISO 5296
- Passo in pollici 1/5" = 5,08 mm
- Consente di utilizzare pulegge di piccolo diametro
- Potenza trasmissibile fino a 5 kW

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATITECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [inch]/[mm]	0,25 / 6,35	0,37 / 9,53	0,50 / 12,7	0,75 / 19,1	1,00 / 25,4	1,50 / 38,1	2,00 / 50,8	4,00 / 101,6
Carico di trazione ammissibile [N]	224	352	480	704	960	1440	1920	3840
Peso [kg/m]	0,016	0,024	0,033	0,049	0,065	0,098	0,130	0,260

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	2,029	1,978	1,932	1,894	1,860	1,830	1,717	1,635	1,570	1,518	1,473	1,434	1,400	1,370	1,342	1,317
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,041	0,081	0,119	0,156	0,192	0,360	0,514	0,658	0,795	0,926	1,051	1,173	1,291	1,405	1,517

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	1,294	1,273	1,252	1,245	1,234	1,216	1,200	1,184	1,169	1,155	1,129	1,104	1,082	1,061	1,041	1,023
P _{spez} [W/cm]	1,626	1,732	1,836	1,877	1,938	2,037	2,136	2,231	2,326	2,418	2,600	2,776	2,945	3,110	3,271	3,427

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	1,006	0,990	0,974	0,960	0,926	0,896	0,868	0,843	0,820	0,798	0,779	0,759	0,741	0,725	0,709	0,695
P _{spez} [W/cm]	3,581	3,730	3,877	4,020	4,362	4,690	5,001	5,298	5,580	5,849	6,115	6,360	6,599	6,835	7,053	7,272

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	10	30 mm	15	30 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
4	≥ 800 mm	≥ 900 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo UNI/ISO 5296
- Passo in pollici $3/8'' = 9,525$ mm
- Utilizzato principalmente in applicazioni in cui il passo in pollici è un vantaggio
- Potenza trasmissibile fino a 20 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm**
(è possibile fornire dentature allineate a richiesta)

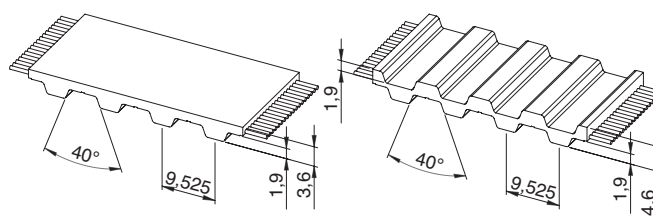

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [inch]/[mm]	0,50 / 12,7	0,75 / 19,1	1,00 / 25,4	1,50 / 38,1	2,00 / 50,8	3,00 / 76,2	4,00 / 101,6
Carico di trazione ammmissibile [N]	1380	2185	2875	4255	5635	8510	11385
Peso [kg/m]	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	5,852	5,673	5,518	5,383	5,266	5,165	4,789	4,516	4,304	4,131	3,984	3,857	3,744	3,644	3,553	3,470
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,119	0,231	0,338	0,441	0,541	1,003	1,419	1,803	2,163	2,503	2,827	3,137	3,434	3,721	3,997

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	3,393	3,321	3,256	3,230	3,194	3,137	3,082	3,029	2,980	2,933	2,845	2,765	2,692	2,623	2,559	2,498
P _{spez} [W/cm]	4,263	4,521	4,774	4,871	5,017	5,255	5,486	5,709	5,930	6,143	6,555	6,949	7,330	7,689	8,039	8,371


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	2,441	2,388	2,336	2,288	2,177	2,077	1,986	1,903	1,827	1,755	1,689	1,627	1,569	1,513	1,461	1,411
P _{spez} [W/cm]	8,689	9,000	9,295	9,581	10,258	10,874	11,437	11,953	12,433	12,867	13,263	13,626	13,965	14,258	14,537	14,779

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	15	60 mm	20	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
4	≥ 800 mm	≥ 900 mm

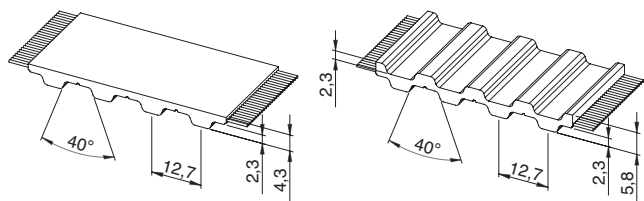

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo UNI/ISO 5296
- Passo in pollici 1/2" = 12,7 mm
- Consente di utilizzare pulegge di piccolo diametro
- Potenza trasmissibile fino a 30 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [inch]/[mm]	0,50 / 12,7	0,75 / 19,1	1,00 / 25,4	1,50 / 38,1	2,00 / 50,8	3,00 / 76,2	4,00 / 101,6
Carico di trazione ammissibile [N]	1380	2185	2875	4255	5635	8510	11385
Peso [kg/m]	0,056	0,084	0,113	0,169	0,225	0,338	0,450

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	9,156	8,883	8,647	8,443	8,263	8,107	7,523	7,089	6,753	6,478	6,246	6,046	5,870	5,712	5,569	5,437
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,186	0,362	0,530	0,692	0,849	1,576	2,227	2,829	3,392	3,924	4,431	4,917	5,383	5,831	6,263

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	5,318	5,207	5,104	5,063	5,007	4,916	4,829	4,748	4,671	4,596	4,461	4,334	4,218	4,111	4,010	3,915
P _{spez} [W/cm]	6,682	7,088	7,482	7,635	7,864	8,236	8,596	8,949	9,293	9,626	10,277	10,891	11,485	12,054	12,597	13,119

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	3,826	3,741	3,663	3,588	3,412	3,256	3,115	2,983	2,864	2,753	2,650	2,553	2,462	2,375	2,294	2,215
P _{spez} [W/cm]	13,622	14,104	14,573	15,027	16,077	17,049	17,939	18,744	19,494	20,179	20,811	21,385	21,912	22,382	22,821	23,197

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	14	60 mm	20	80 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
4"	≥ 800 mm	≥ 900 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a cavi continui in acciaio
- Profilo del dente secondo UNI/ISO 5296
- Passo in pollici 7/8" = 22,225 mm
- Potenza trasmissibile fino a 100 kW

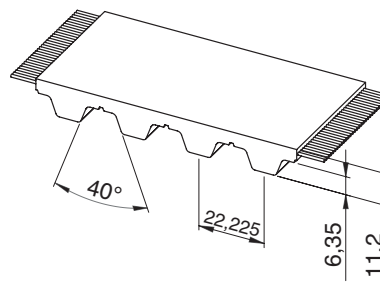

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [inch]/[mm]	1,00 / 25,4	2,00 / 50,8	3,00 / 76,2	4,00 / 101,6	6,00 / 152,4
Carico di trazione ammissibile [N]	4165	8575	12985	17150	25970
Peso [kg/m]	0,27	0,53	0,80	1,06	1,59

Altre larghezze sono disponibili su richiesta


Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	33,957	32,889	31,932	31,074	30,306	29,618	26,46	24,554	23,178	22,100	21,213	20,459	19,804	19,224	18,704	18,233
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,689	1,337	1,952	2,539	3,101	5,541	7,713	9,708	11,571	13,327	14,996	16,590	18,117	19,586	21,001

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	17,802	17,405	17,037	16,897	16,693	16,372	16,070	15,785	15,515	15,259	14,782	14,347	13,946	13,574	13,228	12,904
P _{spez} [W/cm]	22,369	23,692	24,975	25,477	26,22	27,43	28,606	29,752	30,867	31,955	34,053	36,054	37,967	39,798	41,553	43,237


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	12,599	12,312	12,040	11,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	44,855	46,411	47,907	49,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controflessione		 Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	18	150 mm	20	180 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
4"	≥ 900 mm	≥ 900 mm
6"	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

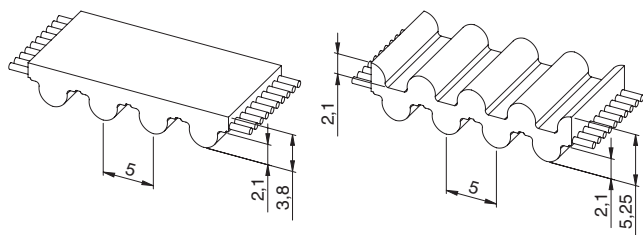

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano con profilo a denti tondi e cavi di tensione in acciaio.
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 5 mm
- Il profilo rotondo dei denti consente una distribuzione uniforme del carico che garantisce prestazioni elevate, alta capacità di trasmissione di potenza e un innesto preciso dei denti
- Potenza trasmissibile fino a 6 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	15	25	50	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	1150	1725	2760	5635	11155	16790
Peso [kg/m]	0,05	0,07	0,11	0,23	0,46	0,68

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	2,928	2,885	2,845	2,809	2,776	2,747	2,637	2,457	2,395	2,333	2,273	2,217	2,166	2,118	2,073	2,031
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,060	0,119	0,176	0,233	0,288	0,552	0,772	1,003	1,221	1,428	1,625	1,814	1,996	2,170	2,339

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	1,992	1,955	1,920	1,906	1,887	1,855	1,826	1,797	1,770	1,744	1,695	1,649	1,607	1,567	1,530	1,495
P _{spez} [W/cm]	2,503	2,661	2,814	2,875	2,964	3,109	3,25	3,387	3,521	3,652	3,904	4,145	4,375	4,595	4,806	5,009

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	1,461	1,430	1,400	1,371	1,305	1,245	1,190	1,140	1,093	1,050	1,009	0,971	0,935	0,901	0,869	0,838
P _{spez} [W/cm]	5,203	5,390	5,570	5,743	6,148	6,517	6,854	7,161	7,440	7,695	7,926	8,135	8,324	8,493	8,644	8,778

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	16	30 mm	25	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano con profilo a denti tondi e cavi di tensione in acciaio.
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 8 mm
- Il profilo rotondo dei denti consente una distribuzione uniforme del carico che garantisce prestazioni elevate, alta capacità di trasmissione di potenza e un innesto preciso dei denti
- Potenza trasmissibile fino a 80 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm**
(è possibile fornire dentature allineate a richiesta)

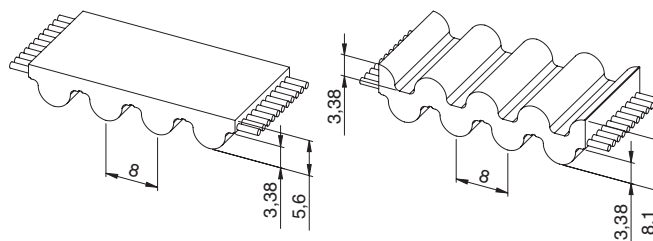

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	15	20	30	50	85	100	150
Carico di trazione ammmissibile [N]	1715	2450	3185	4900	8330	14455	16905	25480
Peso [kg/m]	0,07	0,10	0,13	0,20	0,33	0,56	0,66	1,00

Altre larghezze sono disponibili su richiesta



Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	9,422	9,246	9,083	8,933	8,794	8,666	8,160	7,853	7,516	7,220	6,959	6,728	6,519	6,330	6,156	5,996
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,194	0,380	0,561	0,737	0,907	1,709	2,467	3,148	3,780	4,372	4,931	5,461	5,965	6,446	6,907

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	5,848	5,709	5,580	5,530	5,458	5,343	5,233	5,130	5,031	4,937	4,761	4,599	4,448	4,308	4,176	4,053
P _{spez} [W/cm]	7,348	7,772	8,180	8,338	8,572	8,951	9,316	9,669	10,010	10,340	10,968	11,557	12,110	12,630	13,119	13,580


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	3,936	3,826	3,721	3,621	3,390	3,183	2,994	2,821	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	14,013	14,421	14,805	15,166	15,975	16,663	17,241	17,720	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controflessione		 Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	18	50 mm	30	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

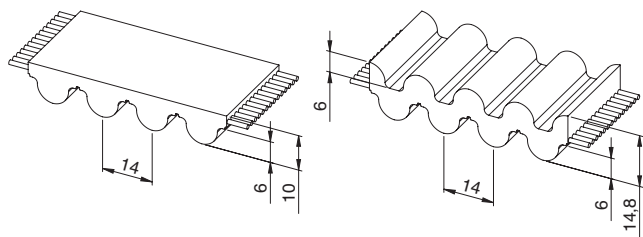

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano con profilo a denti tondi e cavi di tensione in acciaio.
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 14 mm
- Il profilo rotondo dei denti consente una distribuzione uniforme del carico che garantisce prestazioni elevate, alta capacità di trasmissione di potenza e un innesto preciso dei denti
- Potenza trasmissibile fino a 200 kW
- Dente a due lati disponibile (su richiesta per cavi speciali)
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	40	55	85	115	150
Carico di trazione ammissibile [N]	9120	12480	19680	26400	34560
Peso [kg/m]	0,42	0,57	0,89	1,24	1,70

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	28,966	28,452	27,978	27,540	27,136	26,762	24,458	23,239	22,100	21,091	20,195	19,394	18,672	18,014	17,410	16,853
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,596	1,172	1,730	2,273	2,802	5,122	7,300	9,257	11,042	12,688	14,216	15,641	16,976	18,230	19,411

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	16,335	15,852	15,398	15,225	14,972	14,569	14,187	13,824	13,478	13,148	12,530	11,960	11,431	10,938	10,476	10,041
P _{spez} [W/cm]	20,526	21,578	22,573	22,957	23,516	24,408	25,254	26,056	26,816	27,536	28,865	30,056	31,121	32,069	32,908	33,645


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	9,630	9,242	8,872	8,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	34,286	34,837	35,303	35,688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controflessione		Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	28	120 mm	28	180 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm



CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano con profilo a denti parabolici e cavi di tensione in acciaio.
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 5 mm
- Il tessuto PAZ sul dente fornito di serie riduce il rumore nelle trasmissioni ad alta velocità
- Potenza trasmissibile fino a 6 kW

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	15	25	50	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	1150	1725	2760	5635	11155	16790
Peso [kg/m]	0,05	0,07	0,11	0,23	0,46	0,69

Altre larghezze sono disponibili su richiesta


Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	3,01	2,96	2,92	2,89	2,86	2,83	2,72	2,62	2,55	2,49	2,43	2,38	2,32	2,28	2,23	2,19
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,062	0,122	0,181	0,239	0,296	0,569	0,822	1,070	1,305	1,528	1,742	1,947	2,146	2,337	2,523

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	2,15	2,11	2,08	2,07	2,05	2,01	1,98	1,96	1,93	1,90	1,85	1,81	1,77	1,73	1,69	1,65
P _{spez} [W/cm]	2,703	2,878	3,048	3,115	3,214	3,375	3,533	3,687	3,838	3,985	4,271	4,545	4,808	5,062	5,306	5,542


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	1,62	1,59	1,56	1,53	1,46	1,40	1,35	1,30	1,25	1,21	1,17	1,13	1,09	1,06	1,03	1,00
P _{spez} [W/cm]	5,770	5,990	6,203	6,410	6,898	7,351	7,770	8,161	8,524	8,861	9,176	9,468	9,740	9,993	10,228	10,445

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controfessione		 Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	16	30 mm	25	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

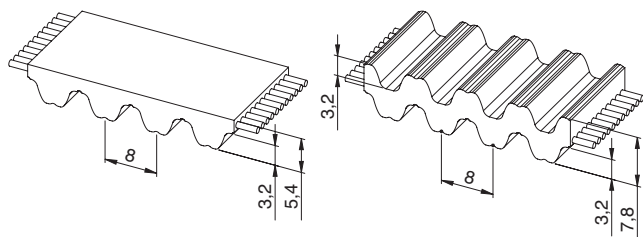

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano con profilo a denti parabolici e cavi di tensione in acciaio.
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 8 mm
- Il tessuto PAZ sul dente fornito di serie riduce il rumore nelle trasmissioni ad alta velocità
- Potenza trasmissibile fino a 80 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	15	20	30	50	85	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	1715	2450	3185	4900	8330	14455	16905	25480
Peso [kg/m]	0,07	0,10	0,13	0,20	0,33	0,56	0,66	1,00

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	9,68	9,50	9,34	9,19	9,05	8,92	8,41	8,11	7,77	7,47	7,21	6,98	6,77	6,58	6,41	6,25
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,199	0,391	0,577	0,758	0,934	1,762	2,547	3,255	3,913	4,532	5,118	5,674	6,205	6,713	7,200

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	6,10	5,96	5,83	5,78	5,71	5,60	5,49	5,38	5,29	5,19	5,02	4,85	4,70	4,56	4,43	4,31
P _{spez} [W/cm]	7,668	8,118	8,553	8,722	8,972	9,377	9,769	10,149	10,517	10,873	11,554	12,197	12,803	13,377	13,919	14,433

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	4,19	4,08	3,98	3,88	3,64	3,44	3,25	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	14,920	15,381	15,818	16,232	17,175	17,996	18,708	19,320	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controflessione		Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	18	50 mm	30	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1800 mm	≥ 1800 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano con profilo a denti parabolici e cavi di tensione in acciaio.
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 14 mm
- Il tessuto PAZ sul dente fornito di serie riduce il rumore nelle trasmissioni ad alta velocità
- Potenza trasmissibile fino a 200 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm**
(è possibile fornire dentature allineate a richiesta)

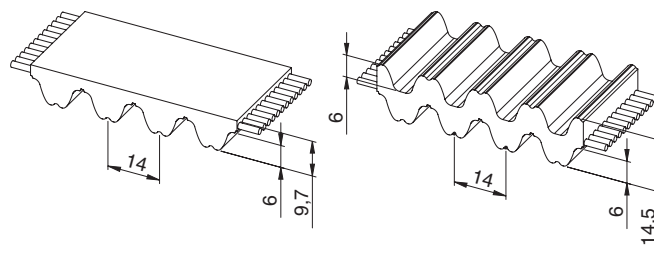

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	40	55	85	115	150
Carico di trazione ammissibile [N]	13600	17850	28050	38250	49300
Peso [kg/m]	0,48	0,63	1,00	1,40	1,85

Altre larghezze sono disponibili su richiesta



Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	31,19	30,59	30,04	29,53	29,06	28,62	26,69	25,47	24,33	23,32	22,42	21,62	20,9	20,24	19,64	19,08
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,641	1,258	1,855	2,434	2,997	5,589	8,000	10,190	12,209	14,088	15,849	17,508	19,076	20,564	21,978

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	18,56	18,08	17,63	17,45	17,20	16,80	16,42	16,05	15,71	15,38	14,76	14,19	13,66	13,17	12,70	12,27
P _{spez} [W/cm]	23,325	24,611	25,84	26,316	27,016	28,141	29,22	30,255	31,249	32,202	33,998	35,656	37,187	38,602	39,907	41,111


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	11,86	11,47	11,10	10,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	42,219	43,237	44,169	45,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controflessione		 Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	32	140 mm	32	200 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm



CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a denti a volvente e cavi continui in acciaio ad alta resistenza e alta capacità di coppia
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 5 mm
- Particolarmente silenziosa alle alte velocità
- Offrono un'eccellente affidabilità operativa
- Potenza trasmissibile fino a 6 kW

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	15	25	50	100
Carico di trazione ammissibile [N]	1150	1725	2760	5635	11155
Peso [kg/m]	0,046	0,068	0,114	0,228	0,456

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	2,936	2,892	2,853	2,817	2,784	2,755	2,645	2,497	2,435	2,372	2,313	2,257	2,205	2,157	2,113	2,071
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,061	0,119	0,177	0,233	0,288	0,554	0,784	1,020	1,242	1,453	1,654	1,847	2,033	2,212	2,385

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	2,031	1,995	1,960	1,946	1,927	1,895	1,865	1,837	1,810	1,784	1,734	1,689	1,647	1,607	1,570	1,535
P _{spez} [W/cm]	2,553	2,715	2,873	2,935	3,026	3,175	3,321	3,462	3,600	3,735	3,996	4,245	4,483	4,712	4,931	5,142

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	1,501	1,470	1,440	1,411	1,345	1,285	1,230	1,180	1,133	1,090	1,049	1,011	0,975	0,941	0,909	0,878
P _{spez} [W/cm]	5,345	5,54	5,728	5,910	6,336	6,726	7,083	7,411	7,711	7,987	8,238	8,469	8,678	8,868	9,040	9,195

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controflessione		Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	16	30 mm	25	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a denti a volvente e cavi continui in acciaio ad alta resistenza e alta capacità di coppia
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 8 mm
- Particolarmente silenziosa alle alte velocità
- Offrono un'eccellente affidabilità operativa
- Potenza trasmissibile fino a 80 kW
- **Doppia dentatura disponibile a partire da 1500 mm (è possibile fornire dentature allineate a richiesta)**

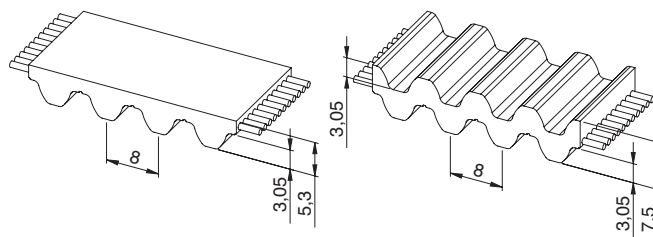

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	10	15	20	30	50	85	100	150
Carico di trazione ammissibile [N]	1715	2490	3185	4900	8330	14455	16905	25480
Peso [kg/m]	0,07	0,10	0,13	0,20	0,33	0,56	0,66	1,00

Altre larghezze sono disponibili su richiesta



Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	9,435	9,301	9,176	9,057	8,946	8,841	8,401	7,908	7,567	7,268	7,005	6,772	6,561	6,370	6,195	6,034
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,195	0,384	0,569	0,749	0,926	1,759	2,484	3,169	3,805	4,401	4,963	5,496	6,003	6,487	6,950

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	5,885	5,745	5,615	5,565	5,492	5,376	5,266	5,162	5,063	4,968	4,790	4,627	4,475	4,334	4,202	4,077
P _{spez} [W/cm]	7,394	7,821	8,231	8,391	8,626	9,007	9,374	9,729	10,072	10,404	11,035	11,628	12,184	12,707	13,199	13,662


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	3,960	3,849	3,743	3,643	3,410	3,201	3,011	2,837	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	14,098	14,508	14,894	15,257	16,07	16,762	17,343	17,824	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controflessione		 Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	18	50 mm	30	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
150 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm



CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a denti a volvente e cavi continui in acciaio ad alta resistenza e alta capacità di coppia
- Profilo del dente secondo ISO 13050
- Passo metrico 14 mm
- Particolarmente silenziosa alle alte velocità
- Offrono un'eccellente affidabilità operativa
- Potenza trasmissibile fino a 200 kW

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	40	55	85	100
Carico di trazione ammissibile [N]	13600	17850	28050	33150
Peso [kg/m]	0,48	0,85	1,10	1,54

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	29,86	29,26	28,70	28,19	27,72	27,29	25,57	24,35	23,21	22,20	21,31	20,51	19,79	19,13	18,52	17,97
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,613	1,202	1,771	2,322	2,857	5,355	7,650	9,723	11,626	13,388	15,032	16,575	18,026	19,397	20,695

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	17,45	16,97	16,51	16,34	16,09	15,68	15,30	14,94	14,59	14,26	13,64	13,07	12,55	12,05	11,59	11,15
P _{spez} [W/cm]	21,925	23,095	24,207	24,636	25,266	26,275	27,237	28,156	29,032	29,869	31,431	32,856	34,154	35,335	36,408	37,378

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	10,74	10,36	9,99	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	38,252	39,037	39,736	40,354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	32	140 mm	32	250 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a profilo elicoidale in mescola poliuretanica speciale con cavi continui in acciaio ad alta capacità di trasmissione di potenza
- **Autoallineante, le pulegge non necessitano di flange**
- Passo metrico 5 mm
- **Drastica riduzione del rumore**
- Il profilo speciale consente trasmissioni più compatta



TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,8$ [MM]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	12,5	25
Carico di trazione ammissibile [N]	1380	2760
Peso [kg/m]	0,06	0,12

Altre larghezze sono disponibili su richiesta


Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	3,01	2,96	2,92	2,89	2,86	2,83	2,72	2,62	2,55	2,49	2,43	2,38	2,32	2,28	2,23	2,19
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,062	0,122	0,182	0,240	0,296	0,570	0,823	1,068	1,304	1,527	1,745	1,944	2,149	2,335	2,523

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	2,15	2,11	2,08	2,07	2,05	2,01	1,98	1,96	1,93	1,90	1,85	1,81	1,77	1,73	1,69	1,65
P _{spez} [W/cm]	2,702	2,872	3,049	3,121	3,220	3,368	3,525	3,695	3,840	3,979	4,262	4,549	4,819	5,073	5,306	5,542


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	1,62	1,59	1,56	1,53	1,46	1,40	1,35	1,30	1,25	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	5,768	5,994	6,208	6,409	6,880	7,330	7,775	8,168	8,508	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controfessione		 Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	16	30 mm	25	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
25 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm



CCARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a profilo elicoidale in mescola poliuretanica speciale con cavi continui in acciaio ad alta capacità di trasmissione di potenza
- **Autoallineante, le pulegge non necessitano di flange**
- Passo metrico 8 mm
- **Drastica riduzione del rumore**
- Il profilo speciale consente trasmissioni più compatta

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,8$ [MM]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,3$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	16	25	32	50
Carico di trazione ammissibile [N]	2695	4165	5390	8330
Peso [kg/m]	0,085	0,145	0,18	0,30

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	10,82	10,67	10,52	10,38	10,24	10,11	9,52	9,04	8,65	8,34	8,07	7,82	7,60	7,39	7,20	7,03
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,223	0,441	0,652	0,858	1,058	1,994	2,840	3,623	4,368	5,068	5,732	6,363	6,966	7,543	8,098

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2880	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	6,87	6,72	6,58	6,52	6,44	6,32	6,20	6,09	5,98	5,87	5,68	5,50	5,34	5,12	5,04	4,90
P _{spez} [W/cm]	8,631	9,146	9,642	9,836	10,122	10,585	11,035	11,470	11,892	12,302	13,087	13,828	14,529	15,450	15,824	16,422

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	4,77	4,65	4,53	4,42	4,17	3,94	3,73	3,54	3,36	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	16,991	17,531	18,044	18,531	19,647	20,627	21,486	22,234	22,880	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	20	50 mm	30	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
50 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm

CCARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a profilo elicoidale in mescola poliuretanica speciale con cavi continui in acciaio ad alta capacità di trasmissione di potenza
- **Autoallineante, le pulegge non necessitano di flange**
- Passo metrico 10 mm
- **Drastica riduzione del rumore**
- Il profilo speciale consente trasmissioni più compatta



TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,8$ [MM]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,3$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	25	32	50
Carico di trazione ammissibile [N]	5810	7920	12140
Peso [kg/m]	0,18	0,23	0,37

Altre larghezze sono disponibili su richiesta



Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	14,881	14,647	14,424	14,21	14,005	13,809	12,949	12,259	11,705	11,263	10,89	10,556	10,254	9,979	9,725	9,491
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,307	0,604	0,893	1,173	1,446	2,712	3,851	4,903	5,897	6,842	7,738	8,590	9,404	10,184	10,932

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	9,273	9,070	8,879	8,806	8,699	8,530	8,369	8,215	8,070	7,930	7,669	7,428	7,205	6,996	6,800	6,616
P _{spez} [W/cm]	11,653	12,347	13,017	13,278	13,664	14,290	14,897	15,485	16,055	16,608	17,667	18,668	19,615	20,512	21,363	22,170


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	6,443	6,278	6,122	5,973	5,629	5,319	5,036	4,778	4,540	4,320	4,110	3,910	3,730	3,560	3,390	3,230
P _{spez} [W/cm]	22,937	23,666	24,359	25,017	26,523	27,847	29,006	30,016	30,890	31,630	32,260	32,780	33,190	33,510	33,740	33,870

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	 Trasmissione senza controflessione		 Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	25	80 mm	25	150 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
50 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm



CCARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata in poliuretano a profilo elicoidale in miscela poliuretanica speciale con cavi continui in acciaio ad alta capacità di trasmissione di potenza
- **Autoallineante, le pulegge non necessitano di flange**
- Passo metrico 8 mm
- **Drastica riduzione del rumore**
- Il profilo speciale consente trasmissioni più compatta

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,2$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,4$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	35	52,5	70	105
Carico di trazione ammissibile [N]	13090	18700	26180	39270
Peso [kg/m]	0,4	0,6	0,8	1,2

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	35,65	34,98	34,36	33,79	33,25	32,76	30,76	28,94	27,43	26,12	24,97	23,95	23,03	22,19	21,43	20,73
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,733	1,439	2,123	2,786	3,430	6,441	9,090	11,491	13,677	15,689	17,553	19,290	20,915	22,439	23,872

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	20,07	19,46	18,89	18,68	18,36	17,85	17,37	16,92	16,49	16,07	15,30	14,59	13,93	13,31	12,73	12,19
P _{spez} [W/cm]	25,222	26,495	27,698	28,160	28,834	29,909	30,926	31,888	32,798	33,659	35,243	36,656	37,912	39,023	39,999	40,849

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M _{spez} [Ncm/cm]	11,68	11,19	10,73	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P _{spez} [W/cm]	41,581	42,201	42,715	43,129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	32	140 mm	32	200 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
105 mm	≥ 900 mm	≥ 900 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata autocentrante in poliuretano con cavi di tensione in acciaio
- Profilo del dente secondo ISO 17396
- Profilo AT5 con guida centrale - K6 x 4 mm
- Altezza guida centrale 4,0 mm
- Consente di utilizzare pulegge senza flange
- La guida centrale è dentellata per massimizzare la flessibilità della cinghia
- Ideale per le applicazioni di trasporto dove l'asse di rotazione delle pulegge è verticale
- **Lunghezza massima 2500 mm**



TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	25	32	50
Carico di trazione ammissibile [N]	2760	3565	5635
Peso [kg/m]	0,08	0,11	0,17

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	2,897	2,855	2,817	2,783	2,753	2,725	2,620	2,540	2,458	2,383	2,317	2,258	2,204	2,153	2,108	2,066
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,060	0,118	0,175	0,231	0,285	0,549	0,798	1,030	1,248	1,456	1,655	1,846	2,029	2,207	2,379

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	2,027	1,990	1,955	1,942	1,923	1,892	1,863	1,836	1,809	1,784	1,736	1,693	1,653	1,615	1,580	1,546
P _{spez} [W/cm]	2,547	2,709	2,866	2,929	3,020	3,170	3,316	3,460	3,599	3,736	4,000	4,256	4,500	4,734	4,962	5,181


giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	1,514	1,485	1,456	1,429	1,367	1,311	1,260	1,213	1,169	1,128	1,091	1,055	1,023	0,991	0,961	0,933
P _{spez} [W/cm]	5,391	5,598	5,795	5,986	6,442	6,862	7,255	7,619	7,957	8,271	8,568	8,839	9,101	9,337	9,555	9,766

Flessibilità

Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controflessione		Trasmissione con controflessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	25	30 mm	25	60 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
50 mm	≥ 800 mm	≥ 900 mm



CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia dentata autotrainante in poliuretano con cavi di tensione in acciaio
- Profilo AT10 con guida centrale
- Altezza guida centrale 4 mm
- Consente l'utilizzo di pulegge senza flange
- La guida centrale è dentellata per massimizzare la flessibilità della cinghia
- Ideale per le applicazioni di trasporto dove l'asse di rotazione delle pulegge è verticale

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	32	50	75
Carico di trazione ammissibile [N]	5390	8330	12740
Peso [kg/m]	0,27	0,36	0,54

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Resistenza del dente

giri/min [min ⁻¹]	0	20	40	60	80	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
M _{spez} [Ncm/cm]	12,048	11,871	11,706	11,55	11,403	11,265	10,684	10,215	9,793	9,424	9,097	8,808	8,547	8,309	8,093	7,893
P _{spez} [W/cm]	0,000	0,249	0,490	0,726	0,955	1,180	2,238	3,209	4,102	4,934	5,716	6,456	7,159	7,831	8,474	9,091

giri/min [min ⁻¹]	1200	1300	1400	1440	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
M _{spez} [Ncm/cm]	7,708	7,534	7,372	7,310	7,219	7,076	6,939	6,810	6,688	6,570	6,349	6,147	5,959	5,782	5,618	5,464
P _{spez} [W/cm]	9,685	10,256	10,807	11,022	11,339	11,855	12,352	12,836	13,305	13,759	14,625	15,447	16,223	16,953	17,649	18,308

giri/min [min ⁻¹]	3400	3600	3800	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
M _{spez} [Ncm/cm]	5,317	5,180	5,048	4,924	4,636	4,377	4,140	3,923	3,724	3,538	3,365	3,202	3,048	2,903	2,766	2,636
P _{spez} [W/cm]	18,931	19,529	20,088	20,625	21,846	22,915	23,841	24,648	25,348	25,933	26,423	26,825	27,127	27,358	27,516	27,598

Flessibilità


Numero minimo di denti della puleggia e diametro minimo del galoppino	Trasmissione senza controfessione		Trasmissione con controfessione	
	z _{min}	Galoppino d _{min}	z _{min}	Galoppino d _{min}
STANDARD	20	50 mm	25	120 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
75 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia piana in poliuretano con cavi di tensione in acciaio
- Viene utilizzata principalmente nelle applicazioni di trasmissione in cui non è necessario il sincronismo
- Consente l'utilizzo di pulegge di diametro particolarmente contenuto



TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,5$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	25	32	50	75	100
Carico di trazione ammissibile [N]	4040	4850	8090	12400	16440
Peso [kg/m]	0,07	0,10	0,16	0,24	0,30


Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Flessibilità

Diametro minimo della puleggia	Trasmissione senza inversione di marcia	Trasmissione con controflessione
	Galoppino d_{min}	Galoppino d_{min}
STANDARD	50 mm	100 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm



CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia piana in poliuretano con cavi di tensione in acciaio
- Viene utilizzata principalmente nelle applicazioni di trasmissione in cui non è necessario il sincronismo
- Consente l'utilizzo di pulegge di diametro particolarmente contenuto

TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 0,8$ [MM]

TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	20	25	50	75	100
Carico di trazione ammissibile [N]	4800	5760	11520	17280	23040
Peso [kg/m]	0,08	0,09	0,18	0,27	0,36

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Flessibilità


Diametro minimo della puleggia	Trasmissione senza inversione di marcia	Trasmissione con controflessione
	Galoppino d_{min}	Galoppino d_{min}
STANDARD	80 mm	150 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm

CARATTERISTICHE DELLA CINGHIA

- Cinghia piana in poliuretano con cavi di tensione in acciaio
- Viene utilizzata principalmente nelle applicazioni di trasmissione in cui non è necessario il sincronismo
- Consente l'utilizzo di pulegge di diametro particolarmente contenuto



TOLLERANZE STANDARD

TOLLERANZA LARGHEZZA : $\pm 1,0$ [mm]
TOLLERANZA SPESSORE : $\pm 0,2$ [mm]

DATI TECNICI

Cavo acciaio standard

Larghezza della cinghia b [mm]	25	30	60	100
Carico di trazione ammissibile [N]	9350	11220	22440	37400
Peso [kg/m]	0,20	0,25	0,50	1,00

Altre larghezze sono disponibili su richiesta

Flessibilità

Diametro minimo della puleggia	Trasmissione senza inversione di marcia	Trasmissione con controflessione
	Galoppino d_{min}	Galoppino d_{min}
STANDARD	120 mm	180 mm

Lunghezza minima disponibile

Larghezza massima	Esecuzione	
	Standard	PAZ
100 mm	≥ 1600 mm	≥ 1800 mm