


Cinghie per variatore SIT VARIO



Descrizione

Le cinghie per variatore SIT VARIO vengono utilizzate per la trasmissione di alte potenze in sistemi di trasmissione a velocità variabile.

- **Trefoli:** Flexten (prestazioni simili alla fibra aramidica)
- **Mescola:** gomma cloroprenica (CR)
- **Rivestimento:** tessuto ad alta resistenza
- **Temperatura:** -30/+75 °C
- **Resistenza oli:** buona

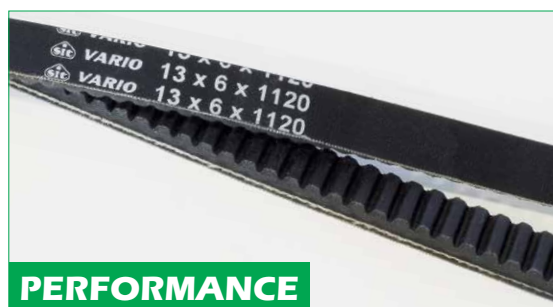


PERFORMANCE

Sezioni e caratteristiche dimensionali delle cinghie

Sezioni cinghie a x b [mm]	13x6*	22x8* 28x8	28x10* 36x10	36x12* 46x12	46x13* 46x14 50x14	54x16*	70x20
----------------------------------	-------	---------------	-----------------	-----------------	--------------------------	--------	-------

*= Misure consigliate



Elenco delle cinghie per variatore SIT VARIO

Sezione della cinghia	13x6	22x8	28x8	28x10	36x10	36x12	46x12	46x14	54x14	54x16	70x20	46x13	
Sviluppo interno [mm]	Sviluppo primitivo [mm]											Sviluppo interno [mm]	Sviluppo primitivo [mm]
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	590	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
575	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	-	-	-	-	-	-	655	-	-	-	-	-	-
625	-	-	-	-	-	-	680	-	-	-	-	-	-
630	660	670	670	680	680	-	-	-	-	-	-	-	-
650	-	-	-	-	-	-	705	-	-	-	-	-	-
670	700	710	710	720	720	-	-	-	-	-	-	-	-
675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	730	740	740	750	750	755	755	-	-	-	-	-	-
710	740	750	750	760	760	765	765	-	-	-	-	-	-
725	755	760	760	770	770	780	780	-	-	-	-	-	-
750	-	790	790	800	800	805	805	-	-	-	-	-	-
770	800	810	810	820	820	825	825	-	-	-	-	795	855
775	805	815	815	830	830	830	830	-	-	-	-	845	905
790	820	820	820	840	840	845	845	-	-	-	-	-	-
800	830	840	840	850	850	855	855	860	860	-	-	870	930
820	850	860	860	870	870	875	875	880	880	-	-	895	955
850	880	890	890	900	900	905	905	910	910	-	-	945	1005
900	930	940	940	950	950	955	955	960	960	-	-	995	1055
950	980	990	990	1000	1000	1005	1005	1010	1010	1025	-	1025	1085
960	990	1000	1000	1010	1010	1015	1015	1020	1020	1035	-	1055	1115
1000	1030	1040	1040	1050	1050	1055	1055	1060	1060	1075	-	1115	1175
1050	1080	1090	1090	1100	1100	1105	1105	1110	1110	1125	-	1140	1200
1060	1090	1100	1100	1110	1110	1115	-	1120	1120	1135	-	1155	1215
1100	1130	1140	1140	1150	1150	1155	1155	1160	1160	1175	-	1175	1235
1120	1150	1160	1160	1170	1170	1175	1175	1180	1180	1195	-	1190	1250
1150	1180	1190	1190	1200	1200	1205	1205	1210	1210	1225	-	1245	1305
1180	1210	1220	1220	1230	1230	-	1235	1240	1240	-	-	1265	1325
1200	1230	1240	1240	1250	1250	1255	1255	1260	1260	1275	-	1315	1375
1225	1255	1260	1260	1270	1270	1280	1280	1285	1285	1300	-	1395	1455
1250	1280	1290	1290	1300	1300	1305	1305	1310	1310	1325	1345	1430	1490
1320	1350	1360	1360	1370	1370	1375	-	1380	1380	1395	-	1490	1550
1350	1380	1390	1390	1400	1400	1405	1405	1410	1410	1425	1445	1560	1620
1400	1430	1440	1440	1450	1450	1455	1455	1460	1460	1475	1495	1595	1655
1500	-	1540	1540	-	1550	1555	1555	-	1560	1575	1595	1635	1695
1600	-	-	1640	1650	1650	1655	1655	1660	1660	-	1695	1695	1755
1700	-	1740	1740	1750	1750	1755	1755	1760	1760	1775	1795	1795	1795
1800	-	1840	1840	1850	1850	1855	1855	1860	1860	1875	-	1795	1855
1900	-	1940	1940	1950	1950	1955	1955	1960	1960	1975	1995	1895	1955
2000	-	2040	2040	2050	2050	2055	2055	2060	2060	2075	2095	1915	1975
2120	-	2160	2160	2170	2170	2175	2175	-	2180	2195	2215	2000	2060
2240	-	2280	2280	2290	2290	2295	-	2300	2300	2315	2335	2060	2120
2360	-	-	-	2410	2410	-	2415	2420	2420	2435	2455	2120	2180
												2210	2270
2500	-	-	-	2550	2550	-	2555	-	2560	2575	2595	2240	2300
2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2895	2360	2420
3150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3245	2400	2460
3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3305	2500	2560
3520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3615	2800	2860

Esempio di codifica

CV 1200 V2810

Cinghie per variatore

Sviluppo interno in mm

Sezione (larghezza - altezza)